


micolor

Pinturas



Ficha Técnica

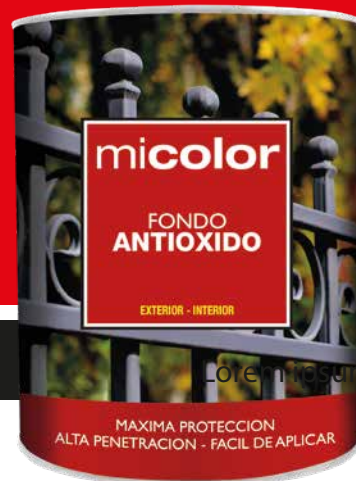

Fondo Antióxido

Maxima Protección - Alta Penetración - Facil de Aplicar

Producto desarrollado a base de resinas sintéticas, forma una película de gran adherencia que se fija fuertemente sobre las superficies de hierro o acero y las protege del óxido. De alto poder cubritivo y rápido secado constituye una buena base para los productos de acabado.

USOS: Formulado para la protección de metales ferrosos libres de óxido, es ideal para aplicar en carpintería metálica, muebles, etc., aumentando la resistencia a los factores de deterioro. De acabado mate, se presenta en una variedad de colores afines a la terminación elegida.

APLICACION: Si fuera necesario para facilitar la aplicación, diluir el FONDO ANTIOXIDO MI COLOR con aguarrás mineral de buena calidad, aplicar utilizando pincel, rodillo o soplete .

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Las superficies a pintar deben estar secas, libres de óxido, suciedad, grasitud o polvo. Eliminar totalmente partes oxidadas y óxido de laminación. En superficies previamente pintadas, eliminar totalmente partes flojas, oxidadas o deterioradas, lijar suavemente las partes bien adheridas, emparejar las irregularidades y limpiar el polvillo con un trapo humedecido con aguarrás.

RECOMENDACIONES: Aplicar sólo sobre sustratos metálicos ferrosos. No aplicar sobre galvanizados o aluminio.

No es adecuado para uso en inmersión o expuesto a salpicaduras con sustancias ácidas, alcalinas o solventes fuertes. Se recomienda no aplicar a temperaturas superiores a los 35°C, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

COLORES: Blanco, negro, rojo, gris, verde inglés y azul.

PRESENTACION: 1, 4 y 20 Lt.